



آرتا تجارت پاڙ

درباره آرتا تجارت پاژ

شرکت آرتا تجارت پاژ پیشرو در فروش و ارائه خدمات پس از فروش انواع دستگاه ها چاپ و برش

دیجیتال اعم از دستگاه های رولی و تخت از دیرباز همراه شماست.

ما در خانواده آرتا همواره در تلاشیم بالاترین کیفیت و بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم.

Mimaki®  **FEDAR** **AGP**

sky-color

TENETH

➤ دستگاه های چاپ یووی UV

- | | |
|---|--|
| 5 | دستگاه چاپ و برش میماکی MIMAKI مدل UCJV 300 Series |
| 6 | دستگاه چاپ میماکی MIMAK مدل UJV 100-160 Plus |
| 7 | دستگاه چاپ UV DTF یووی دی تی اف AGP مدل S60 |
| 8 | دستگاه چاپ UV DTF یووی دی تی اف AGP مدل S30 |

➤ دستگاه های چاپ اکوسالونت

- | | |
|----|--|
| 9 | دستگاه چاپ میماکی MIMAKI مدل JV 100-160 |
| 10 | دستگاه چاپ میماکی MIMAKI مدل JV300 Plus Series |

➤ دستگاه های چاپ پارچه

- 11 دستگاه چاپ DTF دی تی اف AGP مدل T65
- 12 دستگاه چاپ DTF دی تی اف AGP مدل T30
- 13 دستگاه چاپ سابلمیشن فدار FEDAR مدل FD5193
- 14 دستگاه چاپ سابلمیشن فدار FEDAR مدل FD1900



➤ دستگاه های برش

- 15 دستگاه کاتر پلاتر میماکی MIMAKI مدل CG-FXII Plus Series
- 16 دستگاه کاتر پلاتر میماکی MIMAKI مدل CG-AR Series
- 17 دستگاه کاتر پلاتر تنت TENETH مدل THL Series
- 18 دستگاه کاتر پلاتر تنت TENETH مدل TN Series
- 19 دستگاه کاتر پلاتر تنت TENETH مدل FCE Series
- 20 دستگاه کاتر پلاتر تنت TENETH مدل FCU Series

UCJV300 Series (75-107-130-160)



Item	UCJV300-75	UCJV 300-107	UCJV 300-130	UCJV 300-160
نوع و تعداد هد	2 Drop-on-demand piezoelectric heads, (in-line configuration)			
رزولوشن چاپ	300dpi,600dpi,900dpi,1.200dpi			
اندازه قطرات جوهر	Mim:7pl, Max:28pl			
تنظیم ارتفاع جنس از هد	Manual adjutment (2.0,2.5,3.0mm from platen)			
نوع جوهر	LED-UV ink LUS - 170 / LUS - 175			
رنگ جوهر	4C(C,M,Y,K)/ 7C(C,M,Y,K,LC,LM,W)			
حجم بطری جوهر	1L Bottle supply			
حداکثر عرض چاپ	800mm	1090mm	1361mm	1610mm
ضخامت جنس	1.0mm or less			
قطر خارجی رول	250mm or less			
وزن رول	40kg or less			
ابعاد دستگاه	2,090 × 776 × 1,475 mm	2,380 × 776 × 1,475 mm	2,650 × 776 × 1,475 mm	2,900 × 776 × 1,475 mm
وزن دستگاه	139kg	156kg	172kg	178kg
برق مورد نیاز	2x single phase (AC 100~120/200~240V +/-10%, 50HZ +/-1HZ)			
مصرف برق	AC:100V: 1.44KW/ AC:200V/1.92KW			
شرایط محیطی مورد نیاز	Temperature 20~30 °C, Humidity:35~65%RH, Guaranteed temperature: 20~25 °C, Temperature inclination: +/-10 °C/h or less. Dust:0.15mg/m³ (equivalent to office)			




- مجهز به هد قدرتمند Ricoh GEN5 با رزولوشن چاپ تا 1200dpi
- قابلیت چاپ انواع مدیا مانند ترنسپرنت، بک لایت، پلی کربنات، PP، PVC، متالایز و ...
- قابلیت چاپ 4 لایه (چاپ روز و شب) و چاپ 5 لایه
- قابلیت چاپ برجسته با جوهرهای ضدخش LUS170
- نرم افزار جدید (Raster Link7Plus)
- دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

Mimaki®

UJV100-160 Plus



مدل دستگاه		UJV 100-160 Plus
هد		دو هد سفارشی پیزو الکتریک
رزولوشن چاپ		360 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi
جوهر	رنگ و مدل	LUS 210 (C,M,Y,K,W,CL)
	حجم	بطری 1 لیتری
عرض مفید چاپ		1610 mm (63 in)
مدیا	حداکثر عرض	1620 mm (64 in)
	ضخامت	1.0 mm یا کمتر
	قطر رول	250 mm یا کمتر
	وزن رول	45 kg (99 lb) یا کمتر
درگاه ارتباطی		USB 2.0/Ethernet
برق مصرفی		AC 100-120 V/ AC 200-240 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 1 Hz تک فاز
منبع تغذیه		AC 100 V: 1/440 KW کمتر یا AC 200 V: 1/92 KW کمتر
شرایط محیطی		دما: 20-30°C رطوبت: 35-65% Rh
ابعاد دستگاه		2775 x 700 x 1475 mm (109 x 28 x 58 in)
وزن دستگاه		167 kg (368 lb)



- امکان چاپ تا سه لایه با استفاده از قابلیت PPF
- بهره گیری از تکنولوژی MAPS4 و DAS
- قابلیت چاپ روی مدیاهای کوتینگ دار و بدون کوتینگ، شبرنگ، PVC، POP
- حداکثر رزولوشن چاپ 1200dpi
- حداکثر سرعت چاپ 23m²/h
- سیستم خودکار بازیابی نازل ها (NCU & NRS)
- دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش



UV DTF

AGP

دستگاه چاپ یووی دی تی اف UV DTF مدل

UV-S604



مدل	UV-S604
هد	سه هد اپسون Epson XP600
جوهر	C/M/Y/K + W + V
سرعت چاپ	360*1440DPI 8Pass 6m ² /h 360*2160DPI 12Pass 4m ² /h
عرض مفید چاپ	600 میلی متر
نرم افزار RIP	Riin/ Flexiprint/ Cadlink/ Maintop
مدیا	رول فیلم A و B یووی UV
لمینیت	لمینیت کننده اتوماتیک یکپارچه
خنک کننده	خنک کننده آب
منبع تغذیه	110V/220V 50-60HZ 1800W
شرایط محیطی	رطوبت: 35-65% دما: 20-30 °C
ابعاد	1785x864x1590.2 میلی متر



- چاپ آسان و بادوام با هد های اپسون Epson I3200-U1 تا عرض 60 سانتی متر
- دارای سیستم آنتی کولیزن جهت محافظت از هد
- مجهز به سیستم خودکار تغذیه مدیا
- مجهز به کریج اسلایدر محبوب HIWIN
- دارای سیستم گردش اتوماتیک جوهر سفید به منظور جلوگیری از ته نشین شدن جوهر



آدرس: تهران - خیابان انقلاب - بین خیابان ولیعصر و فلسطین - خیابان مظفر شمالی - ساختمان ۴۰ - واحد ۱۷



66490491 - 66490489



artatejarat_pazh



UV DTF

AGP

دستگاه چاپ یووی دی تی اف UV DTF مدل

UV-S30



مدل	UV-S30
هد	سه هد اپسون Epson F1080
جوهر	C/M/Y/K + W + V
سرعت چاپ	720*540DPI 6PASS 2.3 m ² /h 720*720DPI 8PASS 1.8 m ² /h 720*1080 12PASS 1.3 m ² /h
عرض مفید چاپ	600 میلی متر
نرم افزار RIP	Riin/ Flexiprint/ Cadlink/ Maintop
مدیا	رول فیلم A و B یووی UV
لمینیت	لمینیت کننده اتوماتیک پیکارچه
خنک کننده	خنک کننده آب
منبع تغذیه	110V/220V 50-60HZ 1800W
شرایط محیطی	رطوبت: 35-65% دما: 20-30 °C
ابعاد	1170x962x1218 میلی متر



- چاپ آسان و بادوام با هد های اپسون Epson XP600 تا عرض 30 سانتی متر
- امکان چاپ و لمینیت همزمان با یک دستگاه
- مناسب برای چسباندن روی انواع مدیاهای سخت
- مجهز به کریج اسلایدر محبوب HIWIN
- دارای سیستم گردش اتوماتیک جوهر سفید به منظور جلوگیری از ته نشین شدن جوهر



آدرس: تهران - خیابان انقلاب - بین خیابان ولیعصر و فلسطین - خیابان مظفر شمالی - ساختمان ۴۰ - واحد ۱۷



66490491 - 66490489




artatejarat_pazh



Mimaki®

JV100-160

مدل	JV 100-160
هد	دو هد سفارشی پیزو الکتریک
رزولوشن چاپ	360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi
عرض مفید چاپ	1610 mm (63 in)
مدیا	حداکثر عرض
	1620 mm (64 in)
	ضخامت
	1.0 mm یا کمتر
قطر رول	250 mm یا کمتر
	وزن رول
	45 kg (99 lb) یا کمتر
درگاه ارتباطی	USB 2.0/Ethernet
برق مصرفی	AC 100-120 V/ AC 200-240 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 1 Hz
منبع تغذیه	AC 100 V: 1/440 KW یا کمتر / AC 200 V: 1/92 KW یا کمتر
شرایط محیطی	دما: 20-30°C رطوبت: 35-65% Rh
جوهر	CS250 – AS21 – SS21
ابعاد دستگاه	2775 x 700 x 1375 mm (109 x 28 x 58 in)
وزن دستگاه	166 kg (368 lb)



- تخصصی ترین دستگاه چاپ حوزه ساین گرافیک با تاکید بر سهولت استفاده و عملکرد بالا
- بهره گیری از تکنولوژی MAPS4 و DAS جهت افزایش کیفیت چاپ
- سیستم اتوماتیک و نگهداری هد NCU و NRS
- قابلیت چاپ روی انواع وینیل مات و براق، پوستر، کاغذ دیواری، استیکر، برچسب و انواع PVC و...
- حداکثر سرعت چاپ 63m²/h با کیفیت 300x 600
- دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش



مدل		(C) JV300-130 Plus	(C) JV300-160 Plus
هد		دو هد سفارشی پیزو الکتریک	
رزولوشن چاپ		360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi, 1440 dpi	
عرض مفید چاپ		1361 mm	1610 mm
عرض مدیا		1.371 mm	1.620 mm
جوهر	نوع/ رنگ ها	BS4 (C, M, Y, K) /SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W)	
	حجم	BS4: 440ml Ink cartridge /2L Ink pack	
درگاه ارتباطی		USB 2.0/LAN(For Internet)	
ضخامت مدیا		1.0mm یا کمتر	
وزن رول مدیا		45 کیلوگرم	
برق مصرفی		AC 100-120 V/ AC 200-240 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 1 Hz	
منبع تغذیه		AC 100 V: 1/440 KW یا کمتر / AC 200 V: 1/92 KW یا کمتر	
شرایط محیطی		دما: 20-30° C رطوبت: 35-65% Rh	
ابعاد دستگاه		2.525 x 700mm x 1.392 mm	2.775 x 700mm x 1.392 mm
وزن دستگاه		170kg	200kg

Inkjet Printer

Mimaki®

دستگاه چاپ (چاپ و برش)

JV300 Plus (130-160) CJV300 Plus (130-160)



- نسخه به روز شده دستگاه های چاپ (چاپ و برش) میماکی
- بهره گیری از تکنولوژی MAPS4 جهت افزایش کیفیت چاپ
- سرعت چاپ تا 105.9 متر مربع در ساعت با کیفیت 360X 360
- امکان چاپ با جوهر اکوسالونت برای انواع استیکر، بنر، بک لایت، کاغذ دیواری، وینیل، لیبل و...
- امکان چاپ با جوهر سابلیمیشن برای انواع پارچه های پلی استر در سری JV300 Plus
- سیستم اتوماتیک نگهداری هد NCU & NRS / سیستم اتوماتیک شستشوی وایپر (جدید)
- دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - بین خیابان ولیعصر و فلسطین - خیابان مظفر شمالی - ساختمان 40 - واحد 17



66490489 - 66490491



artatejarat_pazh



DTF

AGP

دستگاه چاپ دی تی اف DTF پارچه مدل

T652/653/654



مدل		DTF-T65		
هد	نوع	Epson I3200-A1		
	تعداد	دو هد	سه هد	چهار هد
جوهر		4C + W	4C + Fr/Fm/Fy/Fg + W	(4C + W) x 2
سرعت چاپ		720*1800DPI 6PASS 9m ² /h 720*2400DPI 8 PASS 6m ² /h		720*1200DPI 4PASS 23m ² /h 720*1800DPI 6PASS 15m ² /h 720*2400DPI 8PASS 11m ² /h
عرض مفید چاپ		600 میلی متر		
نرم افزار		Riin/ Flexiprint/ Cadlink/ Maintop		
خشک کن		دو هیتر مجزا		
منبع تغذیه		110V/220V 50-60HZ 350/3500W		
شرایط محیطی		رطوبت: 35-65% دما: 20-30 °C		
ابعاد	چاپگر	230 کیلوگرم 1795x800x1590 میلی متر		
	شیکر	97 کیلوگرم 965x1010x1082 میلی متر		



- چاپ آسان و باکیفیت با هد های اپسون Epson I3200 -A1 تا عرض 60 سانتی متر
- دارای سیستم گردش اتوماتیک جوهر سفید به منظور جلوگیری از ته نشین شدن جوهر
- قابل استفاده روی انواع پارچه های پنبه ای و پلی استر
- مجهز به کریج اسلایدر محبوب HIWIN
- مجهز به سیستم آنتی کولیشن به منظور محافظت از هد در برابر ضربه حین چاپ
- مجهز به هیتر سه طرفه به منظور خشک شدن سریع طرح چاپ شده



آدرس: تهران - خیابان انقلاب - بین خیابان ولیعصر و فلسطین - خیابان مظفر شمالی - ساختمان ۴۰ - واحد ۱۷



66490489 - 66490491



artatejarat_pazh



DTF

AGP

دستگاه چاپ دی تی اف DTF پارچه مدل

T30



مدل	T30
هد	Epson i1600 _ A1 هد اپسون 2/3
جوهر	CMYK + CMYK + W
سرعت چاپ	720*900DPI 6Pass 23m²/h 720*1200DPI 8Pass 15m²/h 720*1800DPI 12Pass 11m²/h
عرض مفید چاپ	300 میلی متر
نرم افزار RIP	Riin/ Flexiprint/ Cadlink/ Maintop
خشک کن	دو هیتر مجزا
منبع تغذیه	110V/220V 50-60HZ 200/1500W
شرایط محیطی	رطوبت: 35-65% دما: 20-30 °C
ابعاد	چاپگر 99 کیلو گرم 1168x884x1218 میلی متر
	شیکر 56 کیلو گرم 970x988x1026 میلی متر



- چاپ آسان و باکیفیت با هدهای اپسون Epson F1080 تا عرض 30 سانتی متر
- مجهز به سیستم هشدار کمبود جوهر
- قابل استفاده روی انواع پارچه های پنبه ای و پلی استر
- مجهز به سیستم خودکار تغذیه مدیا
- مجهز به سیستم هشدار اتمام مدیا
- دارای سیستم گردش اتوماتیک جوهر سفید به منظور جلوگیری از ته نشین شدن جوهر



آدرس: تهران - خیابان انقلاب - بین خیابان ولیعصر و فلسطین - خیابان مظفر شمالی - ساختمان ۴۰ - واحد ۱۷



66490491 - 66490489



artatejarat_pazh





مدل دستگاه	FEDAR – FD5193
هد	Epson I3200 (A1) هد 3
حداکثر رزولوشن	3200 dpi
عرض مفید چاپ	1900 mm
سرعت چاپ	2 Pass= 120 m ² /h 3 Pass = 85 m ² /h 4 Pass = 65 m ² /h
جنس چاپی	کاغذ سابلیمیشن
جوهر	Sublimation Inks C, M, Y, K چهار رنگ اصلی
سیستم کامپیوتری	Win 7 (64 bit) – Win 10 (64 bit)
نرم افزار	Photoprint – Maintop – Onyx
فرمت تصاویر	JPG, TIF, PDF, ...
منبع تغذیه	تک فاز (AC 220 – 240 V ±10%) 50/60 Hz ±1 Hz 16 A – 1000 W – Dryer: Max 3600 W
شرایط محیطی	دما: 18 – 30 °C رطوبت: 35 – 65 %
ابعاد دستگاه	3180 x 1025 x 1670 mm
وزن دستگاه	351 kg



- دستگاه چاپ سابلیمیشن عرض 190 سانتی متر با سه هد اپسون i3200
- ایده آل برای چاپ انواع پارچه های پلی استردار: شال و روسری، البسه، رومبلی پرده، پرچم و...
- سرعت چاپ تا 120 متر مربع در ساعت در حالت 2Pass
- دارای سیستم پیشرفته کپ، قابلیت تنظیم ارتفاع کریج متناسب با ضخامت کاغذ
- سیستم های چاپ موجی، مه، VSTD
- اسلایدر و ریل THK، رول بازکن حرفه ای، خشک کن هوشمند



مدل دستگاه	FEDAR – FD1900
هد	2Epson I3200 (A1)
حداکثر رزولوشن	3200 dpi
عرض مفید چاپ	1900 mm
سرعت چاپ	2 Pass= 105 m ² /h 3 Pass = 70 m ² /h 4 Pass = 55 m ² /h
جنس چاپی	کاغذ سابلیمیشن
جوهر	Sublimation Inks C, M, Y, K چهار رنگ اصلی
سیستم کامپیوتری	Win 7 (64 bit) – Win 10 (64 bit)
نرم افزار	Photoprint – Maintop – Onyx
فرمت تصاویر	JPG, TIF, PDF, ...
منبع تغذیه	تک فاز 16 A – 1000 W – Dryer: Max 3600 W (AC 220 – 240 V ±10%) 50/60 Hz ±1 Hz
شرایط محیطی	دما: 18 – 30 °C رطوبت: 35 – 65 %
ابعاد دستگاه	2895 x 840 x 1490 mm
وزن دستگاه	240 kg



- دستگاه چاپ سابلیمیشن عرض 190 سانتی متر با دوهده اپسون i3200
- ایده آل برای چاپ انواع پارچه های پلی استر دار: شال و روسری، البسه، رومبلی پرده، پرچم و...
- سرعت چاپ تا 105 متر مربع در ساعت در حالت 2Pass
- دارای سیستم پیشرفته کپ، قابلیت تنظیم ارتفاع کریج متناسب با ضخامت کاغذ
- سیستم های چاپ موجی، مه، VSTD
- اسلایدر و ریل THK، رول بازکن حرفه ای، خشک کن هوشمند

Cutting Plotter


Mimaki

دستگاه کاتر پلاتر

CG-FXII Plus Series (75-130-160)



مدل		CG-75FXII-Plus	CG-130FXII-Plus	CG-160FXII-Plus
مدیای قابل قبول	عرض مدیا	90 – 1,040 mm (3.54" – 40.9")	90 – 1,580 mm (3.54" – 62.0")	90 – 1,880 mm (3.54" – 74.0")
	وزن مدیا	18 kg (39.7 lb) or less		22 kg (48.5 lb) or less
	قطر مدیا	200 mm (7.87) or less		
محدوده برش		760 mm × 51 m (29.9" x 167")	1,300 mm × 51 m (51.2" x 167")	1,600 mm × 51 m (63.0" x 167")
نرم افزار اختصاصی		Finecut/ Coat 9 – Simple POP		
حداکثر سرعت برش		140 cm/s		
بازه تنظیم سرعت		1 – 10 cm/s (1 cm/s step), 10 - 50 cm/s (5 cm/s step) 50 - 100 cm/s (10 cm/s step)		
دقت حرکت مکانیکی		5 µm (0.0002")		
حداکثر فشار برش		500 g		
تنظیم فشار	برش	10 - 20 g (2 g step), 20 - 100 g (5 g step), 100 - 500 g (10 g step)		
	فرافراژ	10 - 20 g (2 g step), 20 - 100 g (5 g step), 100 - 500 g (10 g step)		
	قلم	10 - 20 g (2 g step), 20 - 100 g (5 g step), 100 - 150 g (10 g step)		
مدیاهای قابل برش		وینیل تا ضخامت 0.25 mm - شبرنگ لانه زنبوری - ورق های فلورسنت انواع برجسب و استیکر ورق های رفلکتیو		
درگاه ارتباطی		RS-232C/USB		
بافر مین برد دستگاه		استاندارد: 30Mb		
شرایط محیطی		دما: 5-35 C رطوبت: 35-75% Rh		
منبع تغذیه		AC100V - 240V 1A 50/60Hz		
برق مصرفی		100 W یا کمتر		
ابعاد		1,285 × 700 × 1,217 mm	1,825 × 700 × 1,217 mm	2,125 × 700 × 1,217 mm
وزن		47 kg (104 lb)	62 kg (137 lb)	70 kg (154 lb)



- کاتر پلاتر قدرتمند برای مصارف صنعتی و انبوه
- مجهز به عملکرد برش با بارکد (ID CUT) جهت برش هماهنگ و یکپارچه با پرینترهای میماکی
- عملکرد عالی و دقت برش بسیار بالا از طریق تشخیص کراپ مارک برای دوربری تصاویر
- سرعت برش سریع تر از مدل قبل تا 140 cm/s و حداکثر فشار 500gr
- دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - بین خیابان ولیعصر و فلسطین - خیابان مظفر شمالی - ساختمان 40 - واحد 17




66490491 - 66490489



artatejarat_pazh



CG-AR Series (60-100-130)

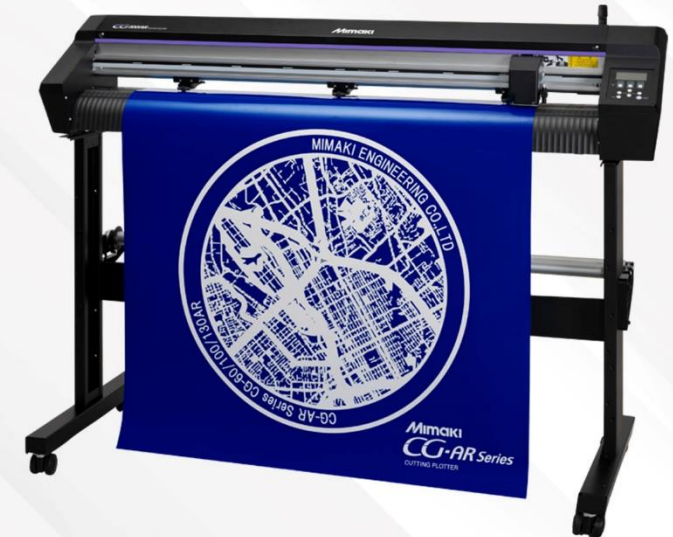

مدل		CG-60 AR	CG-100 AR	CG-130 AR
عرض مفید مدیا		90-740 mm (3.5"-29.1")	90-1250 mm (3.5"-49.2")	90-1550 mm (3.5"-61.0")
محدوده برش		606 mm x 51 m (23.9" x 167.3")	1070 mm x 51 m (42.1" x 167.3")	1370 mm x 51 m (53.9" x 167.3")
نرم افزار اختصاصی		Finecut/ Coat 9 – Simple POP		
دقت تکرار برش		0.2 mm / 2 m		
محدوده تضمین دقت برش		586 mm x 2 m	1050 mm x 2 m	1350 mm x 2 m
حداکثر فشار برش		550 g		
تنظیم فشار	برش	10-550 g		
	قلم	10-550 g		
	ابزار تا	10-550 g		
مدیاهای قابل برش		ورق پی وی سی (با ضخامت 0.25 میلیمتر یا کمتر) – شبرنگ لانه زنبوری		
		Rubber sheet - ورق های فلورسنت مقوا (در صورت نصب قطعات مورد نیاز)		
درگاه ارتباطی		USB, RC-232 C, Ethernet		
حافظه موقت		استاندارد حافظه حدود 27 مگابایت		
شرایط محیطی		دما: 5-35' C رطوبت: 35-75% Rh		
منبع تغذیه		AC:100-200 W, 1 A, 50-60 HZ		
برق مصرفی		168 وات یا کمتر	228 وات یا کمتر	
ابعاد		1010 x 355 x 355 mm	1510 x 580 x 1160 mm	1810 x 580 x 1160 mm
وزن		17 kg	35 kg	43 kg



- مجهز به عملکرد برش با بارکد (ID CUT) جهت برش هماهنگ و یکپارچه با پرینترهای میماکی
- حداکثر فشار برش 550 گرم، که بالاترین فشار در بین کاترهای میماکی است و دامنه مواد قابل برش را گسترش می دهد.
- حداکثر سرعت برش 105٪ بیشتر از مدل CG SRIII به منظور بهره وری بهتر است.
- اضافه شدن آپشنهای جدید برای برش کامل مقوا
- دارای قابلیت دستور مستقیم برش از نرم افزارهای Word و Excel
- دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

THL Series



مدل	TH-740L	TH-1300L	TH-1600L
برد اصلی	32Bit ARM7 CPU, 64Mb high speed Cache memory		
صفحه کنترل	صفحه کلید کاربردی در کنار صفحه نمایش 2.4 اینچی		
دراپور	موتور قدرتمند میکرو استپر با سرعت بالا		
حداکثر عرض مدیا	740 mm	1310 mm	1660 mm
حداکثر عرض برش	635mm	1205 mm	1550 mm
فشار برش	10 - 1000 gr		
سرعت برش	500 mm/s		
دقت برش	0.025 mm		
قلم پلاتر	11.4 mm		
دستورالعمل پلاتر	DM-PL/HP-GL		
درگاه ارتباطی	USB/U flash disk/Serial port/WIFI		
نرم افزار	CORELDRAW / SIGNMASTER / FLEXI / ARTCUT		
برق مصرفی	< 80 W		
منبع تغذیه	AC 220 V / 110 V, 50 - 60 Hz		
شرایط محیطی	دما: 5 - 35 °C رطوبت: 30% - 70%		
ابعاد دستگاه	1060*340*400 mm	1590*340*400 mm	1900*340*400 mm
وزن دستگاه	27 kg	37 kg	42 kg



- دستگاه برش اقتصادی و مقرون به صرفه
- قابلیت دوربری تصاویر از طریق Red Light Laser
- قابلیت برش انواع مدیا تا ضخامت 1 میلی متر
- امکان اجرای دستور برش از طریق فلش مموری
- دارای محور فولادی جهت تغذیه دقیق مدیا
- مناسب برای برش انواع مدیا مانند وینیل، برچسب های دیواری، استیکر ماشین و ...

مدل	TN-24CCD	TN-48CCD	TN-59CCD
برد اصلی	32Bit ARM7 CPU, 256Mb Cache memory		
صفحه کنترل	صفحه نمایش لمسی صنعتی 4.3 اینچی		
دراپور	موتور قدرتمند میکرو استپر با سرعت بالا		
حداکثر عرض مدیا	740 mm	1360 mm	1660 mm
حداکثر عرض برش	635mm	1250 mm	1550 mm
فشار برش	10 تا 1000 گرم		
سرعت برش	50 – 1000 mm/s		
دقت برش	0.025 mm		
قلم پلاتر	11.4 mm		
دستورالعمل پلاتر	DM-PL/HP-GL		
درگاه ارتباطی	RS232C/USB/U flash disk/ WIFI/Blue-tooth		
نرم افزار	Flexisign, Core Draw, AI, Signcut, TenethMaster		
برش کانتور	دوربین داخلی واقعی با علامت "●"		
منبع تغذیه	AC 220 V / 110 V, 50 – 60 Hz		
شرایط محیطی	دما: 5 – 35 °C رطوبت: 30% – 70%		
ابعاد دستگاه	1028*324*378 mm	1578*324*378 mm	1900*324*378 mm
وزن دستگاه	28 kg	38 kg	45 kg

Cutting Plotter

TENETH

دستگاه کاتر پلاتر

TN Series



• دستگاه برش اقتصادی مجهز به دوربین CCD با کیفیت بالا

• دارای صفحه نمایش لمسی با حساسیت بالا

• دارای فرایند دستور تکرار از 1 تا 500 بار

• امکان اجرای دستور برش از طریق فلش مموری

• دارای محور فولادی جهت تغذیه دقیق مدیا

• مناسب برای برش انواع وینیل، لیبل، استیکر، شبرنگ، روزرنگ و ...



آدرس: تهران - خیابان انقلاب - بین خیابان ولیعصر و فلسطین - خیابان مظفر شمالی - ساختمان 40 - واحد 17



66490491 - 66490489



artatejarat_pazh



FCE Series



مدل	FC5070E	FC7090E
صفحه کنترل	صفحه نمایش لمسی صنعتی 4.3 اینچی	
درایور	سروو موتور قدرتمند با سرعت بالا	
حداکثر محدوده برش	500 x 700 mm	700 x 900 mm
فشار برش	10 – 1000 gr	
سرعت برش	1000 mm/s	800 mm/s
ضخامت مدیا	1 میلی متر و کمتر	
دقت برش	0.025 mm	
قلم پلاتر	11.4 mm	
دستورالعمل پلاتر	DM-PL/HP-GL	
درگاه ارتباطی	RS232C/USB/U flash disk/ WIFI	
منبع تغذیه	AC 220 V, 50 – 60 Hz	
ابعاد دستگاه	1180 x 985 x 920 mm	1700 x 1280 x 1200 mm
وزن دستگاه	130 kg	282 kg



- دستگاه قدرتمند برش تخت صفحه ثابت عرض 50 و 70 سانتی متر
- مجهز به دوربین دقیق CCD به منظور شناسایی و دوربری انواع اشکال
- دارای صفحه نمایش لمسی با حساسیت بالا، دارای دو هولدر کاربردی
- دارای سروو موتور قدرتمند و پمپ وکیوم قوی
- مجهز به درگاه های ارتباطی مختلف به منظور کاربری آسان تر
- مناسب برای برش انواع مدیای شیت مانند پلی کربنات، مقوا شبرنگ لانه زنبوری، ورقه های هولوگرامی و ...



مدل	FC90120U	FC7090U	FC1290U	FC1313U	FC1613U
صفحه کنترل	صفحه نمایش لمسی صنعتی 4.3 اینچی			صفحه نمایش لمسی 7 اینچی	
رابط انتقال	سروو موتور قدرتمند با سرعت بالا				
حداکثر محدوده برش	900 x 1200 mm	700 x 900 mm	1200 x 900 mm	1300 x 1300 mm	1600 x 1300 mm
فشار برش	1000 gr				
سرعت برش	1 ~ 800 mm/s			1 ~ 1100 mm/s	
ضخامت برش	1 میلی متر یا کمتر				
دقت برش	0.05 mm				
درگاه ارتباطی	USB, U disk offline				
نرم افزار	SignMaster / Ai / AutoCAD / Coraldraw				
منبع تغذیه	AC 220 V, 50 – 60 Hz				
ابعاد دستگاه	1960 x 1560 x 1210 mm	1710 x 1320 x 1210 mm	1780 x 1320 x 1300 mm	1860 x 2000 x 1150 mm	2285 x 2190 x 1380 mm
وزن دستگاه	320 kg	295 kg	330 kg	500 kg	950 kg



- دستگاه قدرتمند برش تخت صفحه متحرک
- مجهز به دوربین دقیق CCD به منظور شناسایی و دوربری انواع اشکال
- دارای صفحه نمایش لمسی با حساسیت بالا، دارای دو هولدر کاربردی
- دارای سروو موتور قدرتمند و پمپ وکیوم قوی
- مجهز به درگاه های ارتباطی مختلف به منظور کاربری آسان تر
- مناسب برای برش انواع مدیای شیت مانند پلی کربنات، مقوا شیرنگ لانه زنبوری، ورقه های هولوگرامی، لیبل های حرارتی شفاف، فیلم های DTF و ...

 **021-66490491**

 **09197140339**

 **09197140339**

 **www.artatp.com**

 **artatejarat_pazh**



آرتا تجارت پاژ